


MATERIAL:	Aço 9SMn28
CLASSE DE RESISTÊNCIA:	5.8
TRATAMENTO SUPERFICIAL:	Oxidação Preta

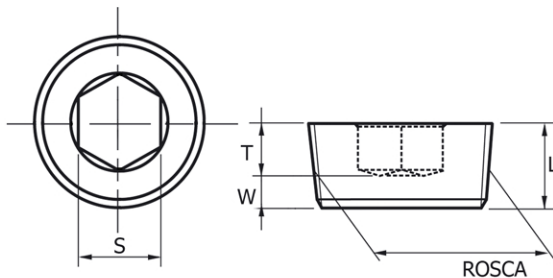

DIN 906 - Rosca BSPT - 3/4

Rosca - Fios	L (mm)	S (mm)	T (mm)	W (mm)
1/8" - 28	08,00	05,00	04,00	02,00
1/4" - 19	10,00	07,00	05,00	02,00
3/8" - 19	10,00	08,00	05,00	02,00
1/2" - 14	10,00	10,00	05,00	02,00
3/4" - 14	12,00	12,00	06,00	02,00
1" - 11	12,00	17,00	06,00	02,00
1.1/4" - 11	18,00	22,00	11,50	03,00
1.1/2" - 11	20,00	24,00	11,50	04,00

DIN 906 - Rosca Métrica - 1:16

Rosca x Passo	L (mm)	S (mm)	T (mm)	W (mm)
M8 x 1,0	08,00	04,00	04,00	02,00
M10 x 1,0	08,00	05,00	04,00	02,00
M12 x 1,5	10,00	06,00	05,00	02,00
M14 x 1,5	10,00	07,00	05,00	02,00
M16 x 1,5	10,00	08,00	05,00	02,00
M18 x 1,5	10,00	08,00	05,00	02,00
M20 x 1,5	10,00	10,00	05,00	02,00
M22 x 1,5	10,00	10,00	05,00	02,00
M24 x 1,5	12,00	12,00	06,00	02,00
M26 x 1,5	12,00	12,00	06,00	02,00
M30 x 1,5	12,00	17,00	06,00	02,00
M36 x 1,5	15,00	19,00	07,50	03,00

Medidas especiais sob encomenda.