


Punção Tipo C (DIN 9861)

MATERIAL:	Aço Rápido (HSS)
DUREZA DE CABEÇA:	50 ± 5 HRC
DUREZA DE HASTE:	62 ± 2 HRC

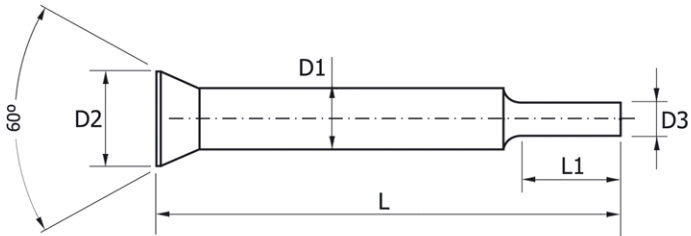

POSIÇÃO	L1
01	07,00
02	10,00

OBS: O diâmetro D3 será determinado pelo cliente.

